АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ

КС-35715 18,4 (25,0) м | **МАЗ** | **16 Т**

Кран КС-35715 на шасси МАЗ-5340С2

- Автомобильный кран КС-35715 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами.
- Базовое шасси - МАЗ-5340С2 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность - 16 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 7,0 м.
- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-35715

Базовое шасси	МАЗ-5340С2	Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	35,0
Колёсная формула	4х2	Скорость посадки, м/мин	0,2
Двигатель	ЯМЗ-53653	Частота вращения, мин$^{-1}$	0,3-2,5
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	176 (240)	Скорость передвижения, км/ч	60,0
Грузоподъёмность, т	16		
Грузовой момент, тм	48		
Опорный контур, м	5,2х4,0	Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина стрелы, м	8,0-18,0	длина	10000
Длина гуська, м	7,0	ширина	2550
Наибольшая высота подъёма, м		высота	3990
с основной стрелой	18,4		
с гуськом	25,0	Полная масса с гуськом, т	17,5
Вылет, м с основной стрелой	1,9-17,0		
с гуськом	8,0-17,0	Распределение нагрузки на дорогу, т	
Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной		Через шины передних колёс	7,5
запасовке грузового каната, м/мин	0,2-7,5	Через шины задней оси	10,0
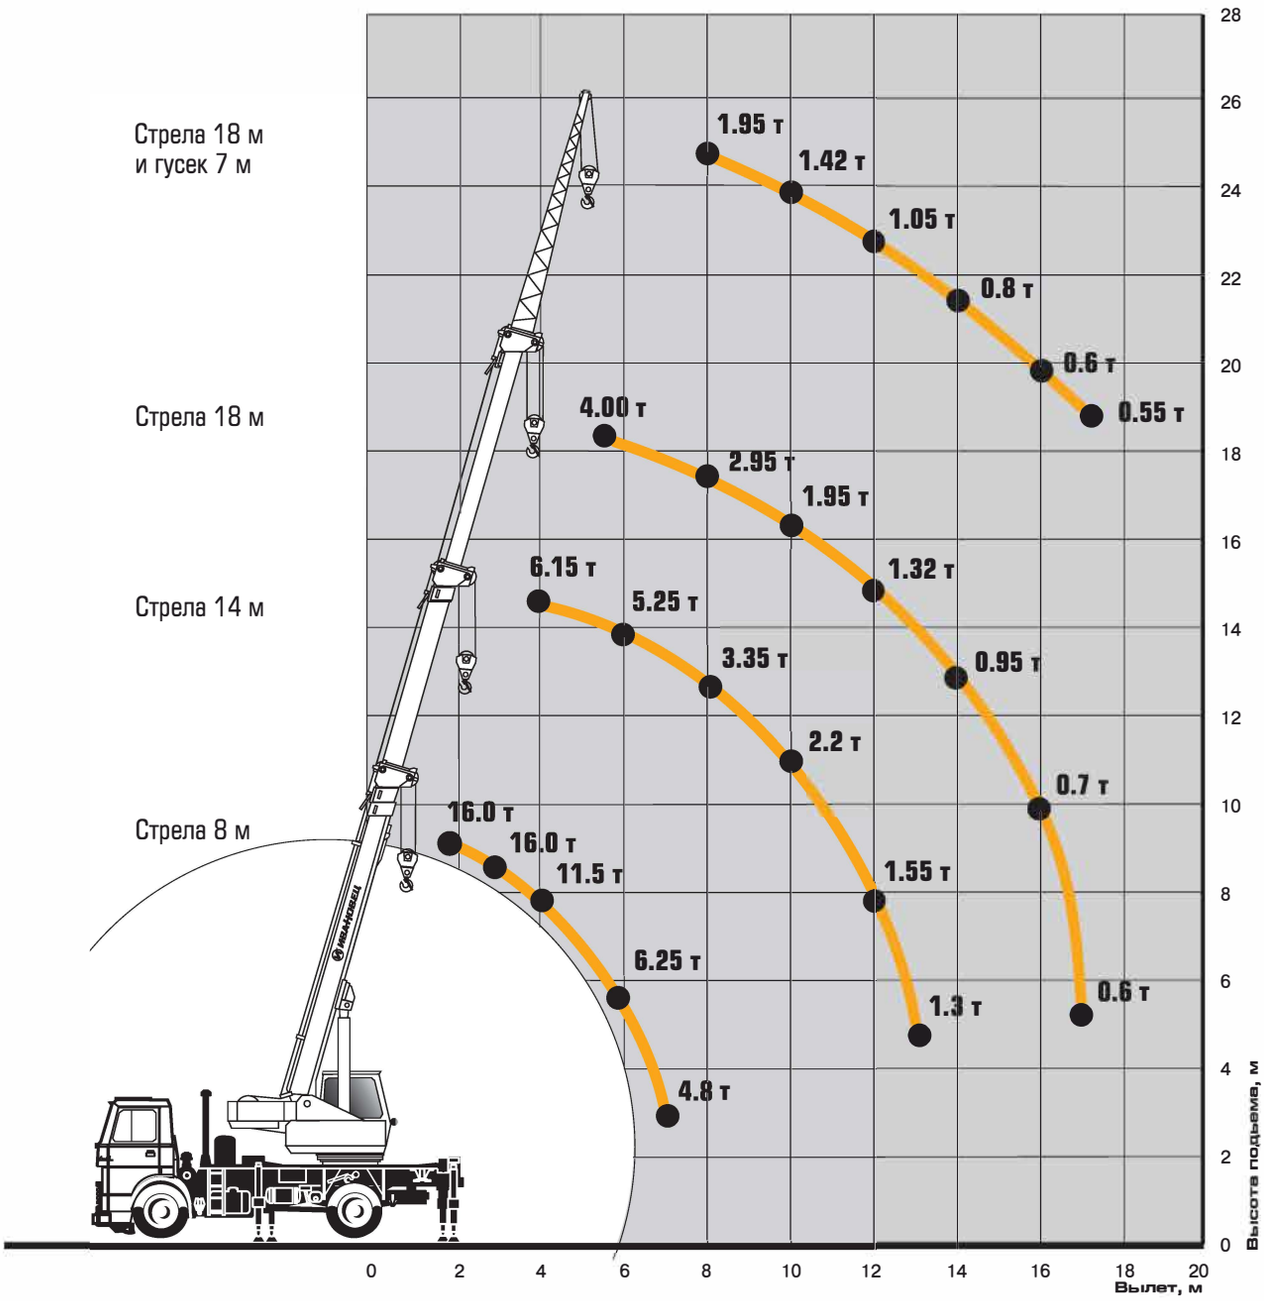
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В зоне работы 240°