АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ

КС-45717-2 **21,4 (29,9) м** **УРАЛ** **25 Т**

Кран КС-45717-2 на шасси УРАЛ-4320 NEXT

- Автомобильный кран КС-45717-2 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рассредоточенных объектах.
- Базовое шасси - УРАЛ-4320 NEXT экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность при работе с обычными грузами - 25 т
- Максимальная грузоподъёмность при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами - 20 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Возможны исполнения металлоконструкций стрелы из стали 10ХСНД и стали S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м, устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-45717-2

Базовое шасси		УРАЛ-4320 NEXT
Колёсная формула		6х6
Двигатель		ЯМЗ 53623-10
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)		201 (273)
Грузоподъёмность, т		25
Грузовой момент, тм		80
Опорный контур, м		5,6х4,95
Длина стрелы, м		9,0-21,0
Длина гуська, м		9,0
Наибольшая высота подъёма, м		
	с основной стрелой	21,4
	с гуськом	29,9
Вылет, м	с основной стрелой	2,0-19,0
	с гуськом	9,0-28,0
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин		0,2-6,1

Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	35,0
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин$^{-1}$	0,3-1,7
Скорость передвижения, км/ч	60,0
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
длина	11000
ширина	2550
высота	3740
Полная масса с гуськом, т	21,5
Распределение нагрузки на дорогу, т	
Через шины передних колёс	6,5
Через шины задней тележки	15,0

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В зоне работы 240 °

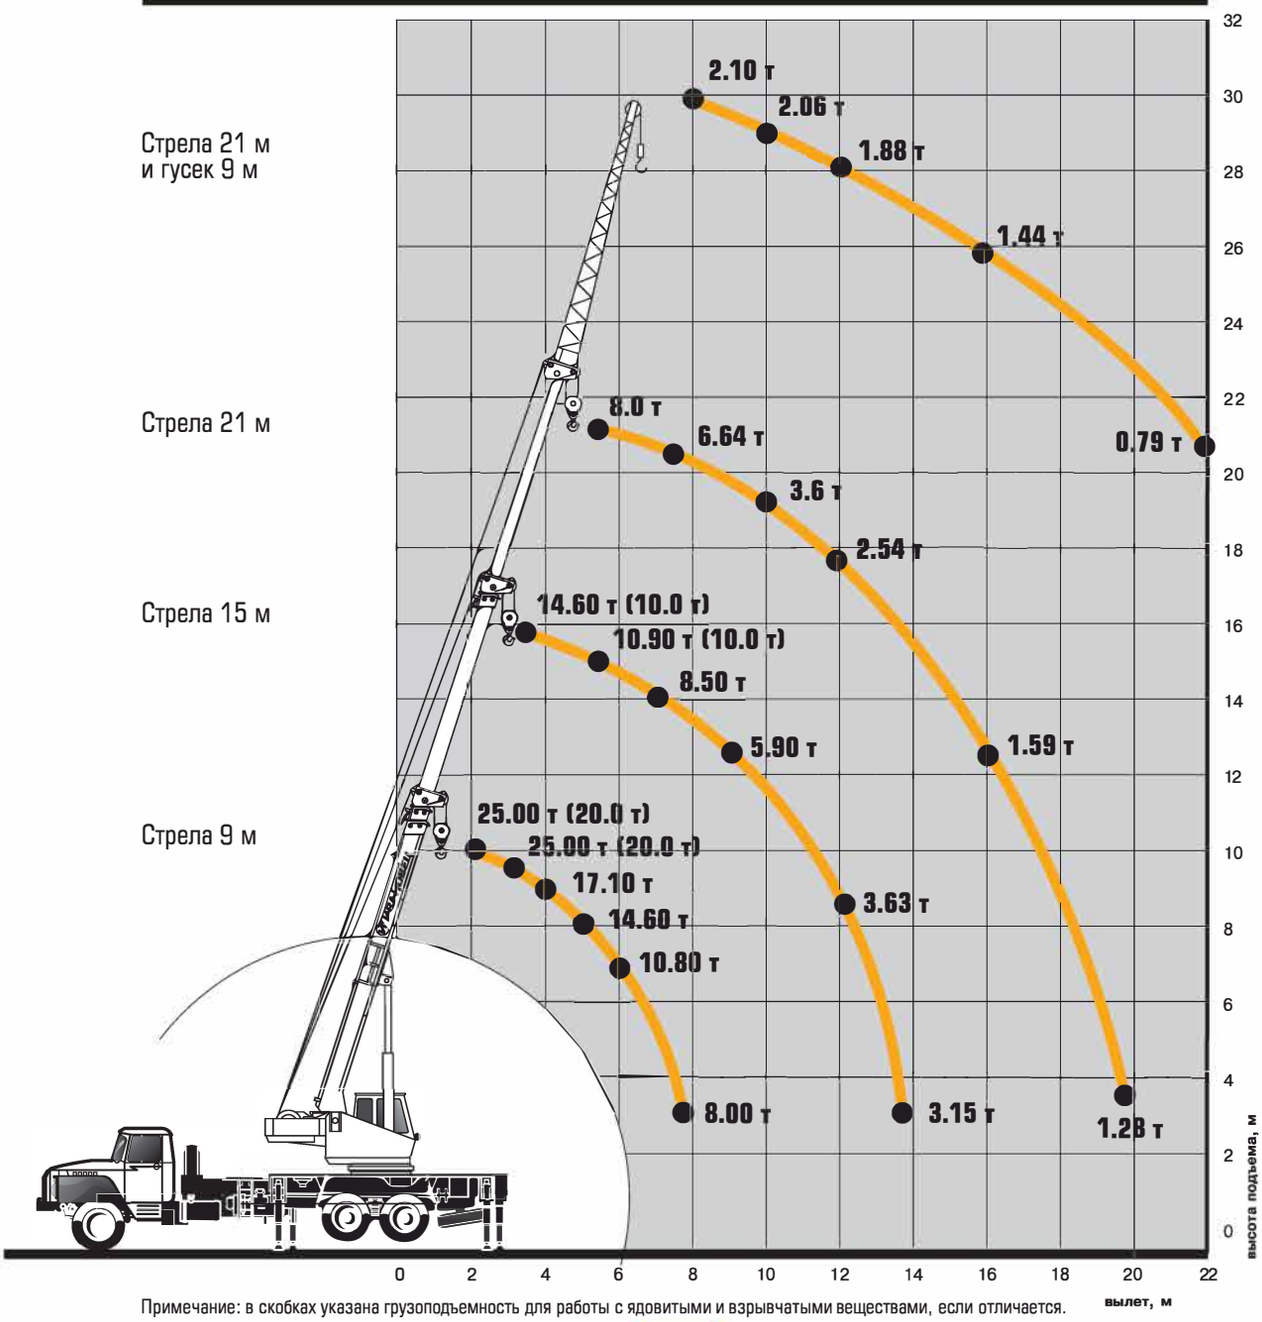

Примечание: в скобках указана грузоподъемность для работы с ядовитыми и взрывчатыми веществами, если отличается.