АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ

КС-45717А-1Р 31,2 (40,3) м | **МАЗ** | **25 Т**

Кран КС-45717А-1Р на шасси МАЗ-6312С3

- Автомобильный кран КС-45717А-1Р предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.
- Базовое шасси - МАЗ-6312С3 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность - 25 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м, устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-45717А-1Р

Базовое шасси	МАЗ-6312С3	Максимальная скорость подъёма	
Колёсная формула	6х4	(опускания) крюка, м/мин	40,0
Двигатель	ЯМЗ 53623	Скорость посадки, м/мин	0,2
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	202 (275)	Частота вращения, мин$^{-1}$	0,3-1,9
Грузоподъёмность, т	25	Скорость передвижения, км/ч	60,0
Грузовой момент, тм	85		
Опорный контур, м	6,0х5,4	Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина стрелы, м	9,9-30,7	длина	11970
Длина гуська, м	9,0	ширина	2550
Наибольшая высота подъёма, м		высота	3960
с основной стрелой	31,2		
с гуськом	40,3	Полная масса с гуськом, т	23,35
Вылет, м с основной стрелой	1,9-29,0		
с гуськом	9,7-31,0	Распределение нагрузки на дорогу, т	
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной		Через шины передних колёс	7,5
запасовке грузового каната, м/мин	0,2-7,4	Через шины задней тележки	15,85
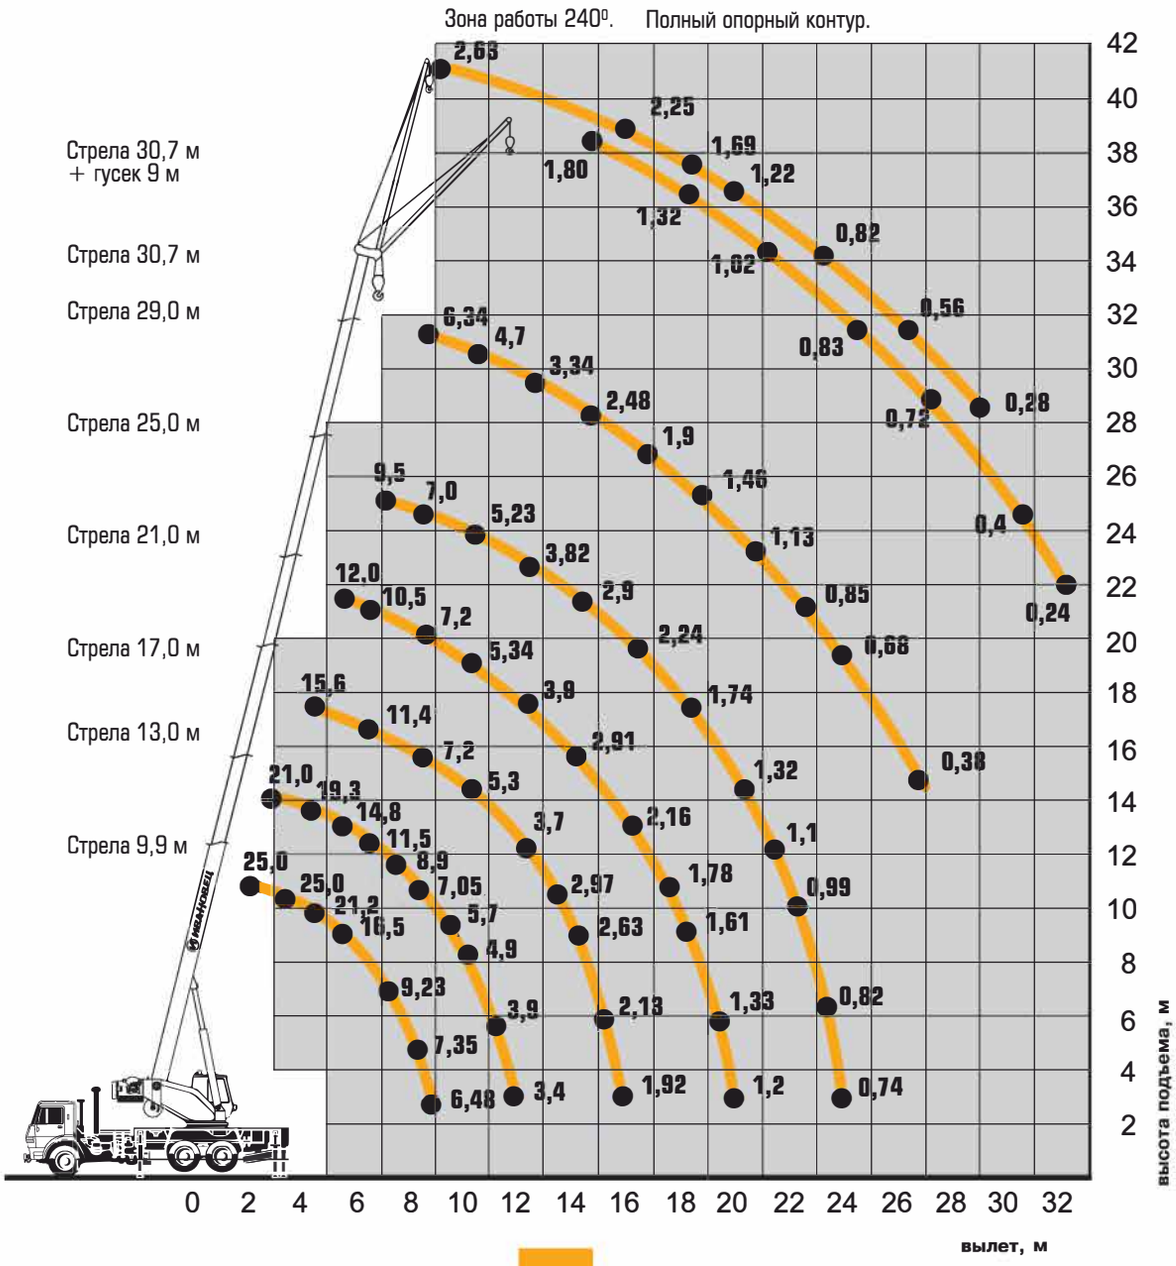
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В зоне работы 240 °